



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОФЕМАШИНЫ WMF

ПРАЙС-ЛИСТ 2024  
[WWW.COFEMIR.RU](http://WWW.COFEMIR.RU)

# Содержание

---

<b>Молочные / паровые системы</b>	4
<b>Системы очистки</b>	5
<b>Кофейные системы</b>	6
WMF 1500	7
WMF Espresso NEXT	8
<b>Суперавтоматические кофемашины</b>	
WMF espresso NEXT	10
WMF espresso	12
WMF 950 S	14
WMF 1100 S OFFICE	16
WMF 1100 S	18
WMF 1300 S	20
WMF 1500 S+	22
WMF 5000 S+	24
WMF 9000 S+	26
<b>Фильтр — кофемашины</b>	
WMF 1500 F	28
WMF 9000 F, с внешним накопителем кофе	30
WMF 9000 F, с внутренним накопителем кофе	32
<b>Дополнительные модули</b>	34
<b>Фильтры для воды</b>	43
<b>Чистящие средства</b>	44



**BASIC  
MILK**

## Basic Milk

Горячее молоко, горячая молочная пена – полностью автоматическое приготовление.



**EASY  
MILK**

## Easy Milk

Горячее и холодное молоко, горячая молочная пена – полностью автоматическое приготовление.



**DYNAMIC  
MILK**

## Dynamic Milk

Горячее и холодное молоко, горячая и холодная молочная пена – полностью автоматическое приготовление. Различная текстура горячей и холодной молочной пены.



**SMART  
MILK**

## Smart Milk

Горячее и холодное молоко, горячая молочная пена – полностью автоматическое приготовление.



**BASIC  
STEAM**

## Basic Steam

Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена – с использованием паровода. Ручное включение и выключение.



**EASY  
STEAM**

## Easy Steam

Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена – с использованием паровода. Автоматическое выключение благодаря датчику температуры.



**AUTO  
STEAM**

## Auto Steam

Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена трех видов – с использованием паровода. Полностью автоматическое использование, выключение благодаря датчику температуры.



**BASIC  
CLEAN**

## Basic Clean

Очистка кофемашины чистящей жидкостью вручную. Система кофемашины будет промыта смесью воды и чистящих средств для молочной системы WMF. После очистки машина промывается чистой водой. Трубку необходимо промывать в ручном режиме ежедневно, помещая в чистящую жидкость. Для кофемашин с Basic Milk или машин без молочной системы.



**EASY  
CLEAN**

## Easy Clean

Система полной автоматической очистки с помощью использования специальных чистящих таблеток для молочной системы WMF и синего очистительного бокса. После подсоединения молочной трубки к боксу машина будет подавать горячую воду до полного растворения чистящей таблетки. После завершения очистки молочная система будет автоматически промыта чистой водой. Молочный пенообразователь необходимо промывать в ручном режиме, помещая в очищающую жидкость раз в неделю.



**CLEAN  
IN PLACE**

## Clean in Place

Самая совершенная система очистки работает так же, как и система Easy Clean, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что молочный пенообразователь также автоматически очищается системой. Это максимально удобная в использовании способность для всех машин с Dynamic Milk system.



**PLUG  
+CLEAN**

## Plug+Clean

Запатентованная система использует для очистки горячую воду и пар при подключении с помощью адаптера к разьему Plug+Clean. Молочный пенообразователь требуется промывать в ручном режиме один раз в неделю. Click+Clean для WMF 1100S. С этой системой адаптер должен быть подключен вместо разьема к крану подачи горячей воды.



**SMART  
CLEAN**

## Smart Clean

Благодаря Plug+Clean ежедневная очистка требует минимальных усилий, а система очистки Clean in Place требуется только после 250 варок или через 7 дней. Благодаря системе Clean in Place нет необходимости вручную снимать и разбирать носик для очистки.



**AUTO  
CLEAN**

## WMF AutoClean

WMF AutoClean устраняет необходимость ручной очистки кофейной и молочной систем. Чистящий гранулят для кофейной системы хранится в машине и его необходимо заменять только раз в 60 циклов очистки, в то время как очищающая жидкость для молочной системы рассчитана на 40 циклов. Оба дозируются автоматически. После того, как цикл очистки был настроен один раз, машина автоматически очистит себя в выбранное время.



ПЕРЕНЕСИТЕ СВОЙ БИЗНЕС  
В БУДУЩЕЕ

WMF Coffee Connect  
Скоро ожидается...

## WMF 1500 F. В СЕМИ СЕКУНДАХ ОТ СВЕЖЕЗАВАРЕННОГО КОФЕ!



## WMF ESPRESSO NEXT

### АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СТРАСТЬ В КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ



#### СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО – ЧАШКА ЗА ЧАШКОЙ

- Трудоемкие и сложные задачи автоматизированы.
- Две встроенные кофемолки с высокоточно заточенными лезвиями позволяют подбирать тонкий помол для различных сортов кофе.
- WMF Auto Steam – удобство автоматического получения молочной пены разной консистенции для каждого типа молока.

#### ГОТОВЬТЕ КАК БАРИСТА

- Высококачественное приготовление кофе посредством полностью автоматизированных процессов, означает, что более не требуется предварительного теоретического и практического обучения.
- Постоянное качество молочной пены позволяет создавать превосходный latte-арт.
- Дизайн, звук и процесс приготовления напоминает традиционную кофемашину рожкового типа.



#### РАЗВИВАЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС

- Упрощение этапов подготовки кофе оставляет больше времени для взаимодействия с клиентами.
- Повышение эффективности за счет параллельного (одновременного) приготовления напитков.
- Повышение лояльности клиентов и увеличение доходов за счет сокращения времени ожидания.
- Используйте точное количество молока с помощью системы «Автоматическое дозирование молока».

# Cafe

#### АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДОЗИРОВАНИЕ И ТЕМПЕРИРОВАНИЕ

Обеспечивает точную дозировку и давление каждый раз, обеспечивая 100% стабильные результаты.

#### АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДОЗИРОВАНИЕ МОЛОКА

Ноль отходов, идеальное, точно отмеренное количество молока дозируется напрямую в питчер и вспенивается немедленно.

#### DYNAMIC COFFEE ASSIST

Для неизменно правильного помола с идеальной дозировкой.

ВЫСОКОКЛАССНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
Сделано в Германии.



ДВА ОТДЕЛЬНЫХ ХОЛДЕРА С РАСПОЗНАВАНИЕМ ТИПА ХОЛДЕРА  
Ускорение процессов обслуживания, снижение количества ошибок.

АМЕРИКАНО В ОДНО КАСАНИЕ  
– как можно проще.

ДВА ОТДЕЛЬНЫХ ТАЧ-СКРИН ДИСПЛЕЙ  
– по одному на каждую варочную группу.

# WMF espresso NEXT



<b>Габариты</b>	
Ширина:	790 мм
Глубина:	540 мм
Глубина с открытой верхней крышкой:	600 мм
Высота:	625 мм
<b>Просвет:</b>	
Одинарный холдер	140 мм
Двойной холдер	135 мм
Кран горячей воды:	214 мм
<b>Просвет с откинутой подставкой для чашек:</b>	
Одинарный холдер	82 мм
Двойной холдер	78 мм

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

**Мощность / напряжение\*:** 6,0 – 7,0 кВт / 380 – 415 В; 5,0 – 5,9 кВт / 220 – 240 В  
Рекомендуемая производительность в день / максимальная в час: до **300** чашек  
Горячая вода – **190** чашек

\*необходимо заранее выбрать требуемое напряжение при размещении заказа

**03.5600.0015 16.600 €**

2 тач-скрин дисплея, 2 встроенные кофемолки, 2 бункера для кофейного зерна (по 550 г), 2 заварочных блока, 1 Autosteam (слева), 1 Basic Steam (справа), SteamJet (подогрев чашки паром), Dynamic Coffee Assist, кран горячей воды, подогреватель чашек, LED-подсветка, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), ножки 100 мм.

**03.5600.0016 16.950 €**

2 тач-скрин дисплея, 2 встроенные кофемолки, 2 бункера для кофейного зерна (по 550 г), 2 заварочных блока, 1 Autosteam (слева), 1 Basic Steam (справа), SteamJet (подогрев чашки паром), Dynamic Coffee Assist, кран горячей воды, подогреватель чашек, LED-подсветка, функция «Американо», 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), ножки 100 мм.

**03.5600.1010 17.100 €**

2 тач-скрин дисплея, 2 встроенные кофемолки, 2 бункера для кофейного зерна (по 550 г), 2 заварочных блока, 1 Autosteam (слева), 1 Basic Steam (справа), SteamJet (подогрев чашки паром), Dynamic Coffee Assist, кран горячей воды, подогреватель чашек, LED-подсветка, функция «Автоматического дозирования молока» (слева), 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), ножки 100 мм.

**03.5600.1011 17.300 €**

2 тач-скрин дисплея, 2 встроенные кофемолки, 2 бункера для кофейного зерна (по 550 г), 2 заварочных блока, 1 Autosteam (слева), 1 Basic Steam (справа), SteamJet (подогрев чашки паром), Dynamic Coffee Assist, кран горячей воды, подогреватель чашек, LED-подсветка, функция «Американо», функция «Автоматического дозирования молока» (слева), 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), ножки 100 мм.

Дополнительные опции	Цена
<input type="checkbox"/> Auto Steam автокапучинатор с тефлоновым покрытием	+ 215,- €
<input type="checkbox"/> Auto Steam 2й автокапучинатор (может использоваться одновременно с основным автокапучинатором)	+ 250,- €
<input type="checkbox"/> Auto Steam 2й автокапучинатор с тефлоновым покрытием (может использоваться одновременно с осн. автокапучинатором)	+ 465,- €
<input type="checkbox"/> Подготовка для установки холодильника под столешницу (только в комбинации с системой «Автоматического дозирования молока»)	+ 250,- €
<input type="checkbox"/> Внешний увеличенный бункер 1800 г (без подогрева чашек)	+ 250,- €
<input type="checkbox"/> функция «Автоматического дозирования молока» слева	+ 450,- €
<input type="checkbox"/> функция «Автоматического дозирования молока» слева и справа (только при установке 2 автокапучинатора Auto Steam) <sup>1</sup>	+ 900,- €
<input type="checkbox"/> Функция «Американо» (всегда на обе заварочные группы)	+ 250,- €
<input type="checkbox"/> Цветовое решение для боковых панелей <sup>2</sup>	+ 450,- €
<input type="checkbox"/> Цветовое решение для задней панели <sup>2</sup>	+ 400,- €
<input type="checkbox"/> Цветовое решение полностью для кофемашины <sup>2</sup>	+ 850,- €

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Набор пиччеров	03.9090.1001	+ 170,- €
<input type="checkbox"/> Нок-бокс Ш/Г/В: 211/338/95 мм	03.9080.0002	+ 235,- €
<input type="checkbox"/> Насадка крана Auto-Steam для приготовления больших количеств молока с мелкодисперсной пеной	33.4708.1000	+ 42,- €
<input type="checkbox"/> Насадка крана Auto-Steam с тефлоновым покрытием	33.2658.7100	+ 50,- €
<input type="checkbox"/> Холдер одинарный (8 - 11 г)	03.5696.5111	+ 195,- €
<input type="checkbox"/> Холдер одинарный L (10 - 16 г)	03.5696.5121	+ 205,- €
<input type="checkbox"/> Холдер одинарный XL (15 - 21 г)	03.5696.5131	+ 250,- €
<input type="checkbox"/> Холдер двойной L (10 - 16 г)	03.5696.5122	+ 205,- €
<input type="checkbox"/> Холдер двойной XL (15 - 21 г)	03.5696.5132	+ 250,- €

<sup>1</sup> = Цена без второго Auto Steam

<sup>2</sup> = Обратите внимание: цветовое решение требует уточнения времени доставки.

# WMF espresso



**Габариты**  
 Ширина: 723 мм  
 Глубина: 540 мм  
 Глубина с открытой верхней крышкой: 600 мм  
 Высота: 580 мм

**Мощность\* / горячая вода**  
 5,0–5,8 кВт / 220–240 В  
 6,0–7,0 кВт / 380–415 В  
 \* необходимо заранее выбрать требуемое напряжение при размещении заказа

Рекомендуемая производительность в день / максимальная в час до **300** чашек  
 Горячая вода – **190** чашек

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

**03.5500.1001** **15.300 €**

2 встроенные кофемолки, 2 бункера для кофейного зерна (по 550 г), 2 заварных блока, Auto Steam+Basic Steam, SteamJet (подогрев чашки паром), Dynamic Coffee Assist, кран горячей воды, подогреватель чашек, LED-подсветка, 3 холдера (разных размеров для одной и двойной чашек), ножи 50 мм

Дополнительные опции	Цена
<input type="checkbox"/> Auto Steam 2й автокапучинатор (не используется одновременно с основным автокапучинатором)	+ 215,- €
<input type="checkbox"/> Auto Steam 2й автокапучинатор с тефлоновым покрытием (не используется одновременно с основным автокапучинатором)	+ 445,- €
<input type="checkbox"/> Внешний увеличенный бункер 1100 г (без подогрева чашек) <sup>1</sup>	+ 235,- €
<input type="checkbox"/> Цветовое решение <sup>2</sup>	+ 865,- €

<sup>1</sup> Высота машины с увеличенным бункером для зерна: 685 мм (с ножами 735 мм)

<sup>2</sup> Обратите внимание: цветовое решение требует уточнения сроков доставки.

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Набор питчеров	03.9090.1001	+ 170,- €
<input type="checkbox"/> Дополнительные ножи (50 мм)	03.5599.3001	+ 85,- €
<input type="checkbox"/> Нок-бокс * Ш/Г/В: 211/338/95 мм	03.9080.0002	+ 235,- €
Холдеры		
<input type="checkbox"/> Одинарный (8 - 11 г)	03.5596.5111	+ 190,- €
<input type="checkbox"/> Одинарный XL (10 - 16 г)	03.5596.5121	+ 205,- €
<input type="checkbox"/> Двойной (10 - 16 г)	03.5596.5221	+ 205,- €
<input type="checkbox"/> Двойной XL (15 - 21 г)	03.5596.5231	+ 250,- €
<input type="checkbox"/> Автокапучинатор с тефлоновым покрытием	03.5598.4001	+ 230,- €
<input type="checkbox"/> Декоративная панель	03.9041.2001	+ 290,- €

\* = При заказе Нок-бокса дополнительные ножи обязательны. Дополнительные ножи соединяются с ножами идущими в комплекте с кофемашиной

### Цветовое решение как дополнительная опция (пример)



# WMF 950 S



## Габариты

Ширина:	303 мм
Глубина:	528 мм
Высота:	562 мм <sup>1</sup>
Просвет:	75 - 155 мм

## Мощность / напряжение

2,6 – 2,8 кВт / 220 – 240 В

Рекомендуемая производительность  
в день до 50 чашек

Оборудование может не соответствовать изображению,  
может включать дополнительные опции

## 03.0950.0046

2.500 €

Basic Milk, резервуар для воды около 1,8 л, 1 кофемолка (750 г),  
горячая вода, Click+Clean

В комплект поставки входит шланг для подачи и отвода воды для стационарного подключения к водопроводу

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Герметичная насадка для пакета с молоком	03.1197.8001	+ 19.50,- €
<input type="checkbox"/> Комплект фильтров (4 фильтра)	33.7614.4000	+ 76.40,- €

1 Включая бункер для зерна



Больше  
информации –  
по QR-коду



# WMF 1100 S OFFICE

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ



**Габариты**  
Ширина: 325 мм  
Глубина: 571 мм\*  
Высота: 500 мм\*  
Просвет: 100 – 175 мм

Мощность / напряжение  
1.9 – 2.3 кВт / 220 – 240 В  
Рекомендуемая производительность в день /  
максимальная в час до **80** чашек  
Дисплей 7"

Оборудование может не соответствовать изображению,  
может включать дополнительные опции

\* Глубина изменяется в зависимости от расположения выходного отверстия молочной трубки:

Глубина для 03.9190.5003 – 631 мм

Глубина для 03.9192.6013 / 03.9192.6023 / 03.9192.6043 / 03.9469.7012 / 03.9469.7022 – 616 мм

## Базовая модель 1

**03.1120.6002** 3.850 €

Basic Milk, 1 кофемолка (550 г), горячая вода (слева),  
резервуар для воды 4,5 л, Click+CleanClick + Clean, black<sup>1</sup>

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Герметичная насадка для пакета с молоком	03.1197.8001	+ 19,50- €
<input type="checkbox"/> Увеличенный бункер для кофейного зерна с замком (1100 г) <sup>2,3</sup>	03.1199.7001	+ 300,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок <sup>4</sup>	03.1199.2001	+ 240,- €
<input type="checkbox"/> Фиксированная подача воды	03.1398.6001	+ 340,- €

<sup>1</sup> Доступна только в указанных цвете и конфигурации.

<sup>2</sup> Емкость зависит от типа кофейного зерна

<sup>3</sup> При выборе данных опций высота машины увеличивается до 555 мм

<sup>4</sup> Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены



# WMF 1100 S

## БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



### Габариты

Ширина:	325 мм
Глубина:	561 мм*
Высота:	500 мм
Простет:	100 – 175 мм

### Мощность / напряжение

1,9 – 2,3 кВт / 220–240 В  
Рекомендуемая производительность в день /  
максимальная в час до 80 чашек  
Горячая вода — 90 чашек  
Дисплей 7"

Оборудование может не соответствовать изображению,  
может включать дополнительные опции

\*Глубина зависит от направляющей молочного шланга в соответствии со следующими холодильниками:  
Глубина для 03.9190.5003 - 631 mm; для 03.9192.6013 / 03.9192.6023 / 03.9192.6043 / 03.9469.7012 /  
03.9469.7012 - 616 mm

**Базовая модель 1**  
**03.1120.1111** **4.550 €**

**Basic Milk**, 1 кофемолка (550 г), горячая вода,  
резервуар для воды 4,5 л, Steam Jet, Click+Clean

**Базовая модель 2**  
**03.1120.1311** **4.900 €**

**Basic Milk**, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (550 г),  
1 бункер для шоколада (450 г), горячая вода, Steam Jet, Click+Clean

**Базовая модель 3**  
**03.1120.1211** **5.000 €**

**Basic Milk**, резервуар для воды 4,5 л, 2 кофемолки (по 550 г),  
горячая вода, Steam Jet, Click+Clean

**Базовая модель 4**  
**03.1120.0311** **4.550 €**

**Топпинг**, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (550 г),  
1 бункер для топпинга (450 г), горячая вода, без парового бойлера (без молока), Click+Clean

**Базовая модель 5\*\*/ 03.1120.0411** **4.580 €**  
**Двойной Топпинг**, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (550 г), подготовка для двойного  
диспенсера шоколада, без парового бойлера (без молока), Click+Clean,  
**горячая вода** при дополнительной потребности (заказывается отдельно) **4.045 €**  
**03.1199.7301**, двойной диспенсер для шоколада запираемый **535 €**

**Базовая модель 6\*\*/ 03.1120.1411** **4.910 €**  
**Двойной Топпинг, Basic Milk**, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (550 г), подготовка для  
двойного диспенсера шоколада, Click+Clean, горячая вода **4.375 €**  
**SteamJet** при дополнительной потребности (заказывается отдельно) **535 €**  
**03.1199.7301**, двойной диспенсер для шоколада запираемый

\*\*Машина подготовлена для установки двойного дозатора порошка – цена включает комплект для  
мгновенной установки – двойной дозатор порошка 03.1199.7301. Двойной дозатор порошка и 2-я  
кофемолка или 1 бункер для порошка не могут быть объединены. Из-за внешнего вида  
рекомендуется использовать увеличенный бункер для кофейного зерна с замком (1100 г) (03.1199.7001)

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Герметичная насадка для пакета с молоком	03.1197.8001	+ 19,50,- €
<input type="checkbox"/> Увеличенный бункер для шоколада / топпинга с замком (2200 г) <sup>1,2</sup>	03.1199.7201	+ 300,- €
<input type="checkbox"/> Увеличенный бункер для кофейного зерна с замком (1100 г) <sup>1,2</sup>	03.1199.7001	+ 300,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок <sup>1</sup>	03.1199.2001	+ 240,- €
<input type="checkbox"/> Фиксированная подача воды	03.1398.6001	+ 340,- €

Дополнительные опции	Цена
<input type="checkbox"/> Basic Steam	+ 120,- €
<input type="checkbox"/> Цветовое решение <sup>3</sup>	+ 640,- €

<sup>1</sup> Емкость зависит от типа кофейного зерна / топпинга

<sup>2</sup> При выборе данных опций высота машины увеличивается до 555 мм

<sup>3</sup> Обратите внимание: цветовое решение требует уточнения сроков доставки.

### Цветовое решение как дополнительная опция (пример)



Глянцевый  
горячий красный

# WMF 1300 S

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



**Габариты**  
Ширина: 325 мм  
Глубина: 574 мм  
Высота: 670 мм  
Прочет: 60 – 169 мм

**Мощность / напряжение**  
2,0 – 2,4 кВт / 220 – 240 В  
Рекомендуемая производительность в день /  
максимальная в час до 120 чашек  
Горячая вода – 120 чашек  
Дисплей 7"

Оборудование может не соответствовать изображению,  
может включать дополнительные опции

**Базовая модель 1**  
**03.1350.0511 5.650 €**

Без молочной системы, резервуар для воды 4 л, 1 кофемолка (650 г), подача воды через центральный дозатор, Basic Clean, светодиодная подсветка

**Базовая модель 2**  
**03.1350.0070 6.400 €**

Basic Milk, резервуар для воды 4 л, 1 кофемолка (650 г), подача воды через центральный дозатор, Plug+Clean, SteamJet, светодиодная подсветка

**Базовая модель 3**  
**03.1350.5010 6.840 €**

Smart Milk<sup>3</sup>, резервуар для воды 4 л, 1 кофемолка (650 г), подача воды через центральный дозатор, Smart Clean, SteamJet, светодиодная подсветка

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Герметичная насадка для пакета с молоком	03.1197.8001	+ 19,50,- €
<input type="checkbox"/> Комплект ножей (100 мм) <sup>1</sup>	03.1999.3001	+ 85,- €
<input type="checkbox"/> Фиксированная подача воды <sup>2</sup>	03.1398.6001	+ 340,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок <sup>1</sup>	03.1399.2001	+ 300,- €
<input type="checkbox"/> Пакет Самообслуживание <sup>4</sup> (запираемые бункеры, отсек для молотого кофе и дверка, запираемый бункер для воды, одинарный дозатор <sup>5</sup> и ограничитель установки чашки (бортик на решетке поддона))		+ 185,- €
<input type="checkbox"/> Боковой вывод крана подачи горячей воды, включая Basic Steam		+ 240,- €
<input type="checkbox"/> 2-я кофемолка слева / справа 650 г, центр 550 г		+ 510,- €
<input type="checkbox"/> Бункер для шоколада / топпинга 1200 г		+ 640,- €

<sup>1</sup> = Ножи и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

<sup>2</sup> = Установка выполняется соответствующим квалифицированным персоналом

<sup>3</sup> = Дополнительно рекомендуется фиксированная подача воды 03.1398.6001

<sup>4</sup> = При работе в формате самообслуживания рекомендуется использовать подключения к водопроводу и холодильники с датчиками уровня молока.

<sup>5</sup> = Co Smart Milk одинарный дозатор молока уже установлен

# WMF 1500 S+

## БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



<b>Габариты</b>	
Ширина:	325 мм
Глубина:	590 мм
Высота:	716 мм
Просвет:	66 – 169 мм*

Мощность / напряжение  
2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В  
Рекомендуемая производительность в день /  
максимальная в час до 180 чашек  
Горячая вода — 120 чашек

Общий замок для бункеров и фронтальной  
панели  
Дисплей 10"

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции  
\* зависит от молочной системы

### Базовая модель 1 / 03.1920.0105 9.100 €

**Basic Milk**, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер — с кофемолкой, левый бункер — без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, горячая вода, Basic Clean, светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist (автоматическая регулировка количества молотого кофе и степени помола)

### Базовая модель 2 / 03.1920.0063 9.850 €

**Basic Milk**, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер — с кофемолкой, левый бункер — без кофемолки, декоративный), SteamJet, Jet Option, Basic Steam, горячая вода, Plug+Clean, светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist

### Базовая модель 3 / 03.1920.5009 10.050 €

**Easy Milk**, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер — с кофемолкой, левый бункер — без кофемолки, декоративный), SteamJet, Jet Option, Basic Steam, горячая вода, Easy Clean, Plug+Clean, светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist

### Базовая модель 4 / 03.1920.6012 10.900 €

**Dynamic Milk**, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер — с кофемолкой, левый бункер — без кофемолки, декоративный), SteamJet, Jet Option, Basic Steam, горячая вода, Clean in Place, светодиодная подсветка, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, Dynamic Coffee Assist

### Базовая модель 5 / 03.1920.7043

12.900 €

**Dynamic Milk**, подключение к водопроводу, 2 кофемолки (1 – 1100г, 2 – 700 г (центральная)), бункер для шоколада (2000 г), SteamJet, Jet Option, Basic Steam, WMF AutoClean, светодиодная подсветка, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, Dynamic Coffee Assist

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Ножи (100 мм) <sup>1</sup>	03.1999.3001	+ 85,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок <sup>1</sup>	03.1999.2001	+ 340,- €
<input type="checkbox"/> WMF Dynamic Milk Barista 1.5 Step	33.3336.6000	+ 195,- €
<input type="checkbox"/> Внешний адаптер P+C для WMF AutoClean	03.1997.2001	+ 350,- €
<input type="checkbox"/> Датчик наличия и высоты стакана Cup Sensor (доступно только с Dynamic Milk или конфигурацией самообслуживания) <sup>3</sup>		+ 280,- €
<input type="checkbox"/> Подготовка кофемашины к установке сиропной станции (доступно только с Dynamic Milk или конфигурацией самообслуживания) <sup>3</sup>		бесплатно
<input type="checkbox"/> Конфигурация самообслуживания <sup>2</sup> для Dynamic Milk		+ 35,- €
<input type="checkbox"/> Конфигурация самообслуживания <sup>2</sup> для Basic или Easy Milk		+ 205,- €
<input type="checkbox"/> 2-я кофемолка (боковая 1100 г, центральная 700 г)		+ 580,- €
<input type="checkbox"/> Бункер для шоколада / топпинга (2000 г)		+ 640,- €
<input type="checkbox"/> Двойной бункер для шоколада / топпинга (2 секции по 1000 г)		+ 940,- €
<input type="checkbox"/> Защита чашки Cup Guard		+ 345,- €
<input type="checkbox"/> WMF AutoClean <sup>3</sup>		+ 1 080,- €
<input type="checkbox"/> Датчик необходимости очистки аппарата <sup>4</sup>		+ 265,- €
<input type="checkbox"/> Датчик уровня шоколада в бункере		+ 170,- €
<input type="checkbox"/> Датчик уровня зерен и шоколада в бункере		+ 380,- €

<sup>1</sup> = Ножи и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

<sup>2</sup> = Включая автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство с одинарным дозатором, ограничитель чашки

<sup>3</sup> = Только вместе с Dynamic Milk, датчик необходимости очистки аппарата включен

<sup>4</sup> = Только вместе с Dynamic Milk

# WMF 5000 S+

## БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



### Габариты

Ширина:	325 мм
Глубина:	590 мм
Высота:	716 мм
Просвет:	66 – 169 мм*

### Мощность / напряжение

2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В
Горячая вода – 160 чашек
8,15 – 9,7 кВт / 380 – 415 В
Горячая вода – 280 чашек
Рекомендуемая производительность в день / максимальная в час до 250 чашек
Общий замок для бункеров и фронтальной панели
Дисплей 10"

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

\* зависит от молочной системы

### Базовая модель 1 \ 03.1950.1057

12.500 €

**Easy Milk**, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Easy Clean, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В

### Базовая модель 2 \ 03.1950.2607

12.900 €

**Easy Milk**, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Easy Clean, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 8,15 – 9,7 кВт / 380 – 415 В

### Базовая модель 3 \ 03.1950.5010

13.300 €

**Dynamic Milk**, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Clean in Place, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В

### Базовая модель 4 \ 03.1950.5991

13.700 €

**Dynamic Milk**, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Clean in Place, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 8,15 – 9,7 кВт / 380 – 415 В

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Ножи (100 мм) <sup>1</sup>	03.1999.3001	+ 85,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок <sup>1</sup>	03.1999.2001	+ 340,- €
<input type="checkbox"/> WMF Dynamic Milk Barista 1.5 Step	33.3336.6000	+ 195,- €
<input type="checkbox"/> Внешний адаптер P+C для WMF AutoClean	03.1997.2001	+ 350,- €
<input type="checkbox"/> 8.41 – 9.96 kW / 380 – 415 V		+ 400,- €
<input type="checkbox"/> Датчик наличия и высоты стакана Cup Sensor		+ 280,- €
<input type="checkbox"/> Подготовка кофемашины к установке сиропной станции <sup>4</sup>		бесплатно
<input type="checkbox"/> Easy Steam (Auto Steam и Easy Steam не могут быть объединены)		+ 350,- €
<input type="checkbox"/> Использование 2-х видов молока (только Dynamic Milk)		+ 400,- €
<input type="checkbox"/> 2-я кофемолка (боковые 1100 г, центральная 700 г)		+ 575,- €
<input type="checkbox"/> Auto Steam (Auto Steam и Easy Steam не могут быть объединены)		+ 780,- €
<input type="checkbox"/> WMF MultiMilk (только для WMF AutoClean и 2-Milk)		+ 250,- €
<input type="checkbox"/> Бункер для шоколада / топпинга (2000 г)		+ 640,- €
<input type="checkbox"/> Двойной бункер для шоколада / топпинга (2 секции по 1000 г)		+ 940,- €
<input type="checkbox"/> Конфигурация самообслуживания <sup>2</sup> для Dynamic Milk (сборка)		+ 35,- €
<input type="checkbox"/> Защита чашки Cup Guard		+ 345,- €
<input type="checkbox"/> WMF AutoClean <sup>3</sup>		+ 1 080,- €
<input type="checkbox"/> Датчик необходимости очистки аппарата <sup>4</sup>		+ 265,- €
<input type="checkbox"/> Датчик уровня зерен и шоколада в бункере		+ 380,- €

1 = Ножи и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

2 = Включая автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство с одинарным дозатором, ограничитель чашки

3 = Не может быть объединен с охлажденным кофе и Cup Guard. Только вместе с Dynamic Milk, датчик необходимости очистки аппарата включен

4 = Только вместе с Dynamic Milk

# WMF 9000 S+

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



## Габариты

Ширина:	390 мм
Глубина:	598 мм
Высота:	744 мм
Просвет:	55 – 195 мм

Рекомендуемая производительность в день / максимальная в час до 350 чашек

## Мощность / горячая вода:

3,4–3,8 кВт / 220–240 В - до 120 чашек  
6,0–7,0 кВт / 380–415 В - до 190 чашек

Общий замок для бункеров и фронтальной панели  
Дисплей 10"

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

## Базовая модель 1

03.8810.0171

18.580 €

Dynamic Milk, Steam Jet, фиксированная подача воды, Jet option, 1 кофемолка (1200 г), автоматическая регулировка высоты подставки для чашки, Clean in Place, светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist, 3,4 – 3,8 кВт / 220 – 240 В, горячая вода

## Дополнительные опции:

## Цена

<input type="checkbox"/> 6 – 7 кВт / 380 – 415 В	+ 180,- €
<input type="checkbox"/> Easy Steam <sup>2</sup>	+ 350,- €
<input type="checkbox"/> Использование 2-х видов молока	+ 400,- €
<input type="checkbox"/> Третья кофемолка (700 г) <sup>1</sup>	+ 510,- €
<input type="checkbox"/> Четвертая кофемолка (700 г) <sup>1</sup>	+ 510,- €
<input type="checkbox"/> 1й контейнер для шоколада / топпинга (1200 г) <sup>1</sup>	+ 640,- €
<input type="checkbox"/> 2й контейнер для шоколада / топпинга (1200 г) <sup>1</sup>	+ 640,- €
<input type="checkbox"/> Auto Steam <sup>2</sup>	+ 785,- €
<input type="checkbox"/> Вторая кофемолка (1200 г) (увеличенной мощности) <sup>1</sup>	+ 915,- €
<input type="checkbox"/> Подготовка кофемашины к установке сиропной станции	бесплатно

## Дополнительные опции:

## Артикул

## Цена

<input type="checkbox"/> Ножи (100 мм) <sup>3</sup>	03.8899.3001	+ 85,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок <sup>3</sup>	03.8899.2001	+ 340,- €
<input type="checkbox"/> Конфигурация самообслуживания для Dynamic Milk (сборка)		+ 35,- €

1 = Максимум 4 бункера для кофемашины

2 = Auto Steam и Easy Steam не могут быть объединены

3 = Ножи и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

# WMF 1500 F



**Габариты**  
 Ширина: 325 мм  
 Высота: 881 мм  
 Глубина: 590 мм  
 Просвет: 165 мм  
 (206 мм, при убранном кофейном дозаторе  
 (для наполнения больших емкостей))

**Мощность / напряжение**  
 6,0 – 7,0 кВт / 380 – 415 В  
 Рекомендуемая производительность в день /  
 максимальная в час до **220** чашек  
 Горячая вода – **220** чашек  
 Дисплей 10"  
 Общий замок для бункеров, накопителей  
 готового кофе, фронтальной панели и  
 дозатора чистящих средств

Оборудование может не соответствовать  
 изображению, может включать  
 дополнительные опции

## Базовая модель 1

**03.1975.0110** **11.400 €**

1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, центральный бункер – без кофемолки,  
 декоративный), подключение к водопроводу, встроенный 4-х литровый накопитель кофе

## Базовая модель 1

**03.1975.1010** **11.950 €**

2 кофемолки: правый бункер (1100 г), центральный бункер (700 г), подключение к  
 водопроводу, встроенный 4-х литровый накопитель кофе

Дополнительные опции:	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Ножи (100 мм) <sup>1</sup>	03.1999.3001	+ 85,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок <sup>1</sup>	03.1999.2001	+ 340,- €
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 115 мм <sup>2</sup>	33.1750.3000	+ 125,- €
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 166 мм <sup>2</sup>	33.9885.5000	+ 180,- €
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 340 мм <sup>2</sup>	33.9838.3000	+ 200,- €
<input type="checkbox"/> Дополнительная трубка для удлинителя	33.4513.1100	+ 27.50,- €

<sup>1</sup> = Ножи и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

<sup>2</sup> = Можно подключить к дозатору кофемашины, если была заказана ламинированная часть

# WMF 9000 F

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ, С ВНЕШНИМ НАКОПИТЕЛЕМ КОФЕ



<b>Габариты</b>	
Ширина:	450 мм
Глубина:	605 мм
Высота:	782 мм
Просвет:	398 мм
Диаметр колбы:	макс. 175 мм

### Мощность / кофе или горячая вода

8,5 – 10,1 кВт / 380 – 415 В  
 Горячая вода ~ 72 л  
 12,4 – 14,7 кВт / 380 – 415 В  
 Горячая вода ~ 110 л  
 Общий замок для бункеров и фронтальной панели

### Базовая модель 1

**03.8900.0010** **16.195 €**

Подключение к водопроводу, 2 бункера для молотого кофе (по 2500 г), 10-ти дюймовый тач дисплей, возможность наполнения напитоком термоса и колбы (объем колбы до 2,8 л), автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята

**Источник питания** 8,5 – 10,1 кВт / 380 – 415 В

### Базовая модель 2

**03.8900.0020** **16.860 €**

Подключение к водопроводу, 2 бункера для молотого кофе (по 2500 г), 10-ти дюймовый тач дисплей, возможность наполнения напитоком термоса и колбы (объем колбы до 2,8 л), автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята

**Источник питания** 12,4 – 14,7 кВт / 380 – 415 В

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 115 мм <sup>1</sup>	33.1750.3000	+ 125,- €
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 166 мм <sup>1</sup>	33.9885.5000	+ 180,- €
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 340 мм <sup>1</sup>	33.9838.3000	+ 200,- €
<input type="checkbox"/> Рукав для наполнения термоконтейнера 145 мм	33.4240.5000	+ 47,- €
<input type="checkbox"/> Ножи под нагреваемый термоконтейнер 167 мм	03.6699.3011	+ 85,- €
<input type="checkbox"/> Ножи (100 мм) <sup>1</sup>	03.8999.3001	+ 85,- €

<sup>1</sup> = можно подключить к дозатору кофе



### Нагреваемый термоконтейнер 20 л

**03.6621.0001** **1.875 €**

Максимальная емкость – 20 литров. Изготовлен из нержавеющей стали с двойными стенками, методом бесшовной сварки.

Встроенный стеклянный уровень заполнения в алюминиевом обрамлении. Кран из нержавеющей стали с функцией защиты от капель. Температура хранения около 85°C.



### Нагреваемый термоконтейнер 40 л

**03.6641.0001** **2.685 €**

Максимальная емкость – 40 литров. Изготовлен из нержавеющей стали с двойными стенками, методом бесшовной сварки.

Встроенный стеклянный уровень заполнения в алюминиевом обрамлении. Кран из нержавеющей стали с функцией защиты от капель. Температура хранения около 85°C.



### Термоконтейнер 2,4 л

**03.6299.0001** **285 €**

Аксессуар для вариантов WMF 9000 F с выдвигаемым рычагом для заваривания

# WMF 9000 F

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ, С ВНУТРЕННИМ НАКОПИТЕЛЕМ КОФЕ



**Габариты**  
Ширина: 450 мм  
Глубина: 605 мм  
Высота: 782 мм  
Просвет: 398 мм  
Диаметр колбы: макс. 175 мм

Мощность / горячая вода  
8,5 – 10,1 кВт / 380 – 415 В ~ **480** чашек  
12,4 – 14,7 кВт / 380 – 415 В ~ **720** чашек

Рекомендуемая производительность в день  
до **500** чашек

Общий замок для бункеров и фронтальной  
панели

## Базовая модель 1

03.8900.5010

17.345 €

Подключение к водопроводу, 1 бункер для молотого кофе, 10-ти дюймовый тач дисплей, 1 встроенный 4-х литровый накопитель кофе, автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята, дозатор подачи кофе (контейнер до 2,8 л)

Источник питания 8,5 – 10,1 кВт / 380 – 415 В

## Базовая модель 2

03.8900.5020

18.010 €

Подключение к водопроводу, 1 бункер для молотого кофе, 10-ти дюймовый тач дисплей, 1 встроенный 4-х литровый накопитель кофе, автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята, дозатор подачи кофе (контейнер до 2,8 л)

Источник питания 12,4 – 14,7 кВт / 380 – 415 В



## Термоконтейнер 2,4 л

03.6299.0001

350 €

Аксессуар для вариантов WMF 9000 F  
с выдвижным рычагом для заваривания

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать  
дополнительные опции

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Рукав для наполнения термоконтейнера 145 мм	33.4240.5000	+ 47,- €
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 115 мм <sup>1</sup>	33.1750.3000	+ 125,- Р
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 166 мм <sup>1</sup>	33.9885.5000	+ 180,- Р
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 340 мм <sup>1</sup>	33.9838.3000	+ 200,- Р
<input type="checkbox"/> Ножки (100 мм) <sup>1</sup>	03.8999.3001	+ 85,- Р

<sup>1</sup> = можно подключить к дозатору кофе

## Дополнительные модули

### ПОДОГРЕВАТЕЛИ ЧАШЕК



**Подставка для чашек узкая**  
(60 – 260 чашек/кружек), подсветка,  
4 полки с подогревом, для всех кофемашин  
**Габариты**  
Ш/Г/В: 286/539/530 мм  
Мощность / напряжение  
0,15 кВт / 220 – 240 В  
**03.9020.0102**  
**03.1499.3001** набор ножек (100 мм)

1.250 €  
85 €



**Подставка для чашек широкая**  
(88 – 320 чашек/кружек), подсветка,  
4 полки с подогревом, для всех кофемашин  
**Габариты**  
Ш/Г/В: 368/539/530 мм  
Мощность / напряжение  
0,16 кВт / 220 – 240 В  
**03.9020.0002**  
**03.1499.3001** набор ножек (100 мм)

2.050 €  
85 €

## Дополнительные модули



### КОМБИНИРОВАННЫЕ МОДУЛИ: ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЧАШЕК + ХОЛОДИЛЬНИК



Комбинированный модуль, подставка для чашек узкая (45 – 190 чашек/кружек) + холодильник для молока (4,5 л), стеллажируемый, подсветка, замок (съёмный), 3 полки с подогревом, для всех суперавтоматических кофемашин, кроме WMF 1100 S  
**Габариты:** Ш/Г/В: 286/566/530 мм  
Мощность / напряжение: 0,15 кВт / 220 – 240 В  
**03.9021.5013** 2.660 €  
**03.9021.5023** 2.900 €  
С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину)  
**03.1499.3001** набор ножек (100 мм) 85 €



Комбинированный модуль, подставка для чашек широкая (45 – 130 чашек/кружек) + холодильник для молока (9,5 л), стеллажируемый, подсветка, замок (съёмный), 2 полки с подогревом, для всех суперавтоматических кофемашин  
**Габариты:** Ш/Г/В: 368/565/530 мм  
Мощность / напряжение: 0,2 кВт / 220 – 240 В  
**03.9021.6013** 3.500 €  
**03.9021.6023** 3.800 €  
С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину) 4.200 €  
С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину), с возможностью подключения к кофемашине (справа и слева)  
**03.1499.3001** набор ножек (100 мм) 85 €

Для использования широкого модуля с функцией 2 вида молока  
просьба дополнительно заказать:

**цена за 1 шт**  
2x 33.9520.0000 молочный кувшин 53,21 €  
2x 33.9520.1100 крышка 28,15 €  
2x 33.9520.2100 молочный контейнер 40,30 €  
2x 33.4073.5000 соединитель шланга Plug and Clean 65,56 €

**Итого: 256,44 €**

## Дополнительные модули

### ХОЛОДИЛЬНИКИ



**03.9190.0013 (настольный)** 950 €

Холодильник для молока (до 3,5 л), замок (съёмный), для всех суперавтоматических кофемашин WMF

Габариты

Ш/Г/В: 228/469/344 мм

Мощность / напряжение

0,08 кВт / 220 – 240 В

**03.1299.0001 набор ножек (100мм)** 85 €



**03.9190.5003 (настольный)** 1.250 €

Холодильник для молока (до 3,5 л), с внутренним датчиком температуры (без передачи данных кофемашине), замок (съёмный), для всех суперавтоматических кофемашин

Габариты

Ш/Г/В: 228/463/392 мм

Мощность / напряжение

0,08 кВт / 220 – 240 В

**03.1299.0001 набор ножек (100 мм)** 85 €



**03.9192.6013 (настольный)** 1.700 €

Холодильник для молока (до 6,5 л), замок (съёмный), для всех суперавтоматических кофемашин

Габариты

Ш/Г/В: 230/530/353 мм

Мощность / напряжение

0,08 кВт / 220 – 240 В

**03.9192.6023** 2.100 €

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину)

**03.9192.6043** 2.250 €

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину), возможность подключения к кофемашине справа или слева

**03.1499.3001 набор ножек (100 мм)** 85 €

## Дополнительные модули



**03.9022.6051** 2.010 €

**Центральный холодильник**

Холодильник для молока (до 10,5 л), замок (съёмный), для всех суперавтоматических кофемашин (кроме моделей кофемашин с функцией Basic Milk и WMF 1100 S), с внутренним датчиком температуры (без передачи данных кофемашине), возможность подключения слева или справа

Габариты

Ш/Г/В: 261/469/530,5 мм

Мощность / напряжение

0,0045 Вт / 220 – 240 В

**03.9022.6041** 2.800 €

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину)

**03.9022.6061** 2.100 €

Использование двух видов молока, с внутренним датчиком температуры (без передачи данных кофемашине)

**03.1999.3001 набор ножек (100 мм)** 85 €



**03.9468.6013 (под к/м, под столешницу)** 2.350 €

Холодильник для молока (до 9,5 л) с замком. Замок (съёмный), для всех суперавтоматических кофемашин. Внимание! Размещение под к/м только для WMF 9000 S+, для всех остальных размещение под столешницу.

Размещение под столешницу для всех кофемашин WMF кроме кофемашин с молочной системой Basic Milk

Габариты: Ш/Г/В: 406/539/265 мм

Мощность / напряжение 0,08 кВт / 220 – 240 В

**03.9468.6023** 2.800 €

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину)

**03.9468.6033** 2.900 €

Возможность использования 2 видов молока, с датчиком отсутствия молока (с передачей данных на кофемашину), с датчиком температуры молока

**03.1499.3001 набор ножек (100мм)** 85 €

## Дополнительные модули



**03.9469.6013 (под к/м, под столешницу) 2.350 €**

Холодильник для молока (до 9,5 л) с замком. Замок (съёмный), для всех суперавтоматических кофемашин. Внимание! Размещение под к/м только для 1300 S, WMF 1500 S+ и WMF 5000 S+. Размещение под столешницу для всех кофемашин WMF кроме кофемашин с молочной системой Basic Milk

Габариты: Ш/Г/В: 345/539/300мм

Мощность / напряжение 0,08 кВт / 220 – 240 В

**03.9469.6023 2.800 €**

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину)

**03.9469.6033 2.900 €**

Возможность использования 2 видов молока, с датчиком отсутствия молока (с передачей данных на кофемашину), с датчиком температуры молока

**03.1499.3001 набор ножей (100мм) 85 €**

## СИРОПНЫЕ СТАНЦИИ



**03.9023.0001 3.600 €**

**Сиропная станция**

Для WMF 1500 S+, 5000 S+ и 9000 S+, возможность использования до 4-х разных сиропов, замок (съёмный) Не требует затрат электроэнергии, питание за счет кофемашины.

**Габариты**

Ш/Г/В: 261/469/530,5 мм

**03.1999.3001 набор ножей (100 мм) 85 €**

**Кофемашина должна быть подготовлена для установки производителем**

**03.9099.6001 315 €**

комплект для монтажа станции с вендинговым аппаратом



**Сиропная станция под столешницу**

Для WMF 1500 S+, 5000 S+ и 9000 S+, возможность использования до 4-х разных сиропов

**Кофемашина должна быть подготовлена для установки производителем**

**Габариты**

Ш/Г/В: 259/460/564 мм

**03.9023.5001 3.600 €**

## Дополнительные модули

### МОБИЛЬНЫЕ КОФЕЙНЫЕ СТАНЦИИ



**03.9491.0215** 3.665 €  
**Широкая мобильная кофейная станция 125+**  
 для WMF 1200 F, 1500 S, 1500 S+, 5000 S, 5000 S+ и 9000 S+, с  
 технической группой **03.9493.0002**  
**Мощность / Напряжение**  
 3,3 кВт / 230 В, только для 230 В версий оборудования  
**Габариты**  
 Ш/Г/В: 1250/780/900 мм  
**03.9491.0220**<sup>1</sup> 3.875 €  
 с встроенным контейнером для сброса кофейных отходов (Basic)  
**03.9491.0221**<sup>1</sup> 4.240 €  
 со встроенным контейнером для сброса кофейных отходов  
 с выдвигаемым телескопическим механизмом



**03.9491.0201** 3.480 €  
**Узкая мобильная кофейная станция 85+**  
 для WMF 1200 F, 1500 S, 1500 S+, 5000 S+ и 9000 S+,  
 с технической группой **03.9493.0002**  
**Мощность / Напряжение**  
 3,3 кВт / 230 В, только для 230 В версий оборудования  
**Габариты**  
 Ш/Г/В: 850/780/900 мм  
**03.9491.0210** 3.690 €  
 с встроенным контейнером для сброса кофейных отходов (Basic)  
**03.9491.0211** 4.050 €  
 со встроенным контейнером для сброса кофейных отходов  
 с выдвигаемым телескопическим механизмом

Рекомендации по мобильным кофейным станциям: мобильная станция подготовлена для установки кофемашин WMF 1500 S+ и WMF 5000 S+. В случае использования с кофемашинами WMF 1100 S, WMF 1300 S или WMF 9000 S+ при вводе заказа запрошенная комбинация должна быть указана в заказе. С опцией «Сброс отходов» дополнительно утоните комплектацию.

## Дополнительные модули



### КОФЕЙНЫЕ СТАНЦИИ



**03.9494.1001**<sup>2</sup> 1.135 €  
**Кофейная станция 58**  
 Для WMF 1100 S, со встроенной полкой, оснащена  
 технологическими отверстиями (не включено, если  
 устанавливается техническая группа)  
 Габариты Ш/Г/В: 580/600/900 мм  
**03.9494.1201**<sup>2</sup> 1.345 €  
 включая встроенный контейнер для сброса кофейных отходов  
  
**Кофейная станция 58+**  
 Для WMF 1100 S, без встроенной полки,  
**03.9494.1101**<sup>2</sup> 2.060 €  
 включая техническую группу 03.9493.0002  
**03.9494.1301**<sup>2</sup>, 2.270 €  
 включая техническую группу 03.9493.0002 и встроенный  
 контейнер для сброса кофейных отходов

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА



**03.9493.0002** 920 €  
 Техническая группа, с внешней помпой, емкостью  
 для чистой воды, емкостью для отходов, для WMF 1100 S,  
 1300 S Classic, 1500 S Classic, 1500 S+, 5000 S+, 9000 S+  
 и WMF Espresso  
**Габариты**  
 Ш/Г/В: 525/540/620 мм  
 Емкость для чистой воды: 25 л  
 Емкость для отходов: 13 л  
 При использовании технической группы с кофемашиной  
 с функцией Dynamic Milk требуется дополнительная раздельная  
 крышка с индикатором наполнения  
**33.2803.9000**<sup>3</sup> 150 €

<sup>1</sup> = Дополнительно уточняйте комбинацию и расположение

<sup>2</sup> = К/м дополнительно требуют опции «Сброс отходов». Дополнительно уточняйте комплектацию

<sup>3</sup> = Требуется индикатор наполнения бака

## Дополнительные модули



**03.9199.0003**


**450 €**

Диспенсер для бумажных стаканчиков, устанавливается отдельно или на холодильник для молока (03.9192.xxxx), вмещает 2 упаковки стаканчиков длиной 390 мм каждый и диаметром стаканов 60-90 мм, возможно размещение друг над другом (до 3 диспенсеров), для всех кофемашин

**Габариты**

Ш/Г/В: 230/500/192 мм

## Фильтры для воды




**03.9336.0200**

**345 €**

**Фильтр для воды AquaBasic M**

Включает головную часть фильтра WMF, рекомендован для кофемашин WMF 1500S, 1500S+ и 1200F




**03.9336.0300**

**430 €**

**Фильтр для воды AquaBasic XL**

Включает головную часть фильтра WMF, рекомендован для кофемашин WMF 5000S, 5000S+ и 9000S+



**03.9336.0400**

**430 €**

**Фильтр для воды AquaBasic 2XL**

Включает головную часть фильтра WMF, рекомендован для кофемашин WMF 5000S, 5000S+, 9000S+ и 9000F с внутренним и внешним накопителем кофе.

Для WMF 9000 F (с внутренним и внешним накопителем кофе) дополнительно потребуется установочный комплект **33.9532.2000** из-за более высокой скорости потока воды


# Чистящие средства



Артикул	Описание	Ед. измерения	Цена, 1 шт	Суперавтоматические кофемашины										Фильтр-к/м		
				WMF Espresso Next	WMF Espresso	WMF 950 S	WMF 1110 S	WMF 1100 S Office	WMF 1300 S	WMF 1500 S+	WMF 5000 S+	WMF 9000 S+	WMF 1500 F	WMF 9000 F		
33.0681.1000	Таблетки для прочистки суперавтоматов, 3,6 гр., 100 шт. Только для WMF bistro!	1 банка (100 таблеток)	35 €													
33.2332.4000	Таблетки для очистки заварочного блока (1,3 г)	1 банка (100 таблеток)	35 €	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
33.2622.0000	Таблетки для очистки молочной системы (Easy Milk, Dynamic Milk )	1 банка (100 таблеток)	73 €													
33.0683.6000	Средство для очистки молочной системы (Basic Milk)	1 бут. (1 л)	24 €	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
33.7006.2869	Средство для удаления накипи	2 бут. (по 0,75 л)	39 €													
33.2118.6000	Гранулы для очистки заварочного блока	1 банка (1 кг)	31.76 €											x	x	
33.0680.8000	Порошок для удаления накипи	1 банка (1 кг)	35 €													
33.4745.4000	Гранулы для очистки заварочного блока для WMF Auto Clean	4 банки (каждая по 90 г/ 240 гранул)	12.08 €								x	x				
33.4748.1000	Средство для очистки молочной системы для WMF Auto Clean	4 бут. (по 2 л)	23.10 €								x	x				

## Для заметок

---

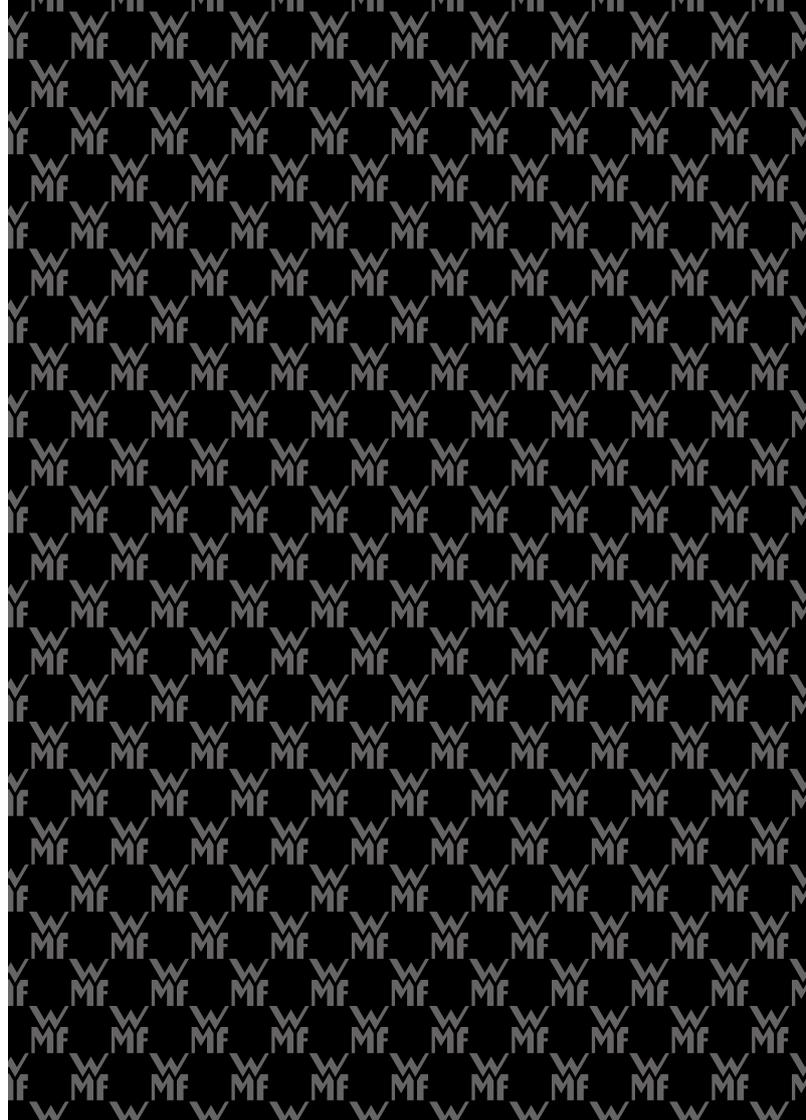



Официальный сервис-партнёр WMF в Сибири

[www.cofemir.ru](http://www.cofemir.ru)

Новосибирск: +7 (383) 373-31-60

Барнаул: +7 (3852) 72-01-26

Белокуриха: +7 (913) 255-58-09

Красноярск: +7 (983) 572-72-34

Кемерово: +7 (913) 280-01-72

Новокузнецк: +7 (983) 250-61-13

Челябинск: +7 (919) 348-42-17