



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОФЕМАШИНЫ WMF

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС ПАРТНЕР

# Содержание

---

<b>Молочные / паровые системы</b>	4
<b>Системы очистки</b>	5
<b>Особенности и инновации</b>	6
<b>Новинка</b>	8
<b>Суперавтоматические кофемашины</b>	
WMF espresso	10
WMF 950 S	12
WMF 1100 S	14
WMF 1300 S	16
WMF 1500 S+	18
WMF 5000 S+	20
WMF 9000 S+	22
<b>Фильтр – кофемашины</b>	
WMF 9000 F, с внешним накопителем кофе	24
WMF 9000 F, с внутренним накопителем кофе	26
<b>Дополнительные модули</b>	28
<b>Фильтры для воды</b>	35
<b>Чистящие средства</b>	38

## Молочные / Паровые системы



**BASIC**  
MILK

### Basic Milk

Горячее молоко, горячая молочная пена – полностью автоматическое приготовление.



**EASY**  
MILK

### Easy Milk

Горячее и холодное молоко, горячая молочная пена – полностью автоматическое приготовление.



**SMART**  
MILK

### Smart Milk

Горячее и холодное молоко, горячая молочная пена – полностью автоматическое приготовление.



**DYNAMIC**  
MILK

### Dynamic Milk

Горячее и холодное молоко, горячая и холодная молочная пена – полностью автоматическое приготовление. Различная текстура горячей и холодной молочной пены.



**BASIC**  
STEAM

### Basic Steam

Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена – с использованием паровода. Ручное включение и выключение.



**EASY**  
STEAM

### Easy Steam

Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена – с использованием паровода. Автоматическое выключение благодаря датчику температуры.



**AUTO**  
STEAM

### Auto Steam

Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена трех видов – с использованием паровода. Полностью автоматическое использование, выключение благодаря датчику температуры.

## Системы очистки



**BASIC**  
CLEAN

### Basic Clean

Очистка кофемашины чистящей жидкостью вручную. Система кофемашины будет промыта смесью воды и чистящих средств для молочной системы WMF. После очистки машина промывается чистой водой. Трубку необходимо промывать в ручном режиме ежедневно, помещая в чистящую жидкость. Для кофемашин с Basic Milk или машин без молочной системы.



**EASY**  
CLEAN

### Easy Clean

Система полной автоматической очистки с помощью использования специальных чистящих таблеток для молочной системы WMF и синего очистительного бокса. После подсоединения молочной трубки к боксу машина будет поставлять горячую воду до полного растворения чистящей таблетки. После завершения очистки молочная система будет автоматически промыта чистой водой. Молочный пенообразователь необходимо промывать в ручном режиме, помещая в очищающую жидкость раз в неделю.



**PLUG**  
+CLEAN

### Plug+Clean

Запатентованная система использует для очистки горячую воду и пар при подключении с помощью адаптера к разъему Plug+Clean. Молочный пенообразователь требуется промывать в ручном режиме один раз в неделю.

**Click+Clean** для WMF 1100S. С этой системой адаптер должен быть подключен вместо разъема к крану подачи горячей воды.



**CLEAN**  
IN PLACE

### Clean in Place

Самая совершенная система очистки работает так же, как и система Easy Clean, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что молочный пенообразователь также автоматически очищается системой. Это максимально удобная в использовании способность для всех машин с Dynamic Milk system.



**SMART**  
CLEAN

### Smart Clean

Благодаря Plug+Clean ежедневная очистка требует минимальных усилий, а система очистки Clean in Place требуется только после 250 варок или через 7 дней. Благодаря системе Clean in Place нет необходимости вручную снимать и разбирать носик для очистки.



**AUTO**  
CLEAN

### WMF AutoClean

WMF AutoClean устраняет необходимость ручной очистки кофейной и молочной систем. Чистящий гранулят для кофейной системы хранится в машине и его необходимо заменять только раз в 60 циклов очистки, в то время как очищающая жидкость для молочной системы рассчитана на 40 циклов. Оба дозируются автоматически. После того, как цикл очистки был настроен один раз, машина автоматически очистит себя в выбранное время.

# Особенности и инновации

## WMF AUTO CLEAN

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ,  
РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ ПОЛНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

В мире инноваций, где сокращаются трудозатраты, ручная очистка молочных и кофейных систем стала делом прошлого. Просто один раз настройте цикл очистки, а система WMF AutoClean сделает остальное самостоятельно. Автоматизируя процесс очистки, WMF AutoClean значительно расширяет список возможностей, представленных WMF, экономя время и усилия, повышая рентабельность вашей профессиональной кофейной машины.



## WMF CUP GUARD

БЕЗОПАСНОЕ САМООБСЛУЖИВАНИЕ,  
БЛАГОДАРЯ АВТОМАТИЧЕСКОМУ ЗАПИРАНИЮ ДВЕРЕЙ

Самозакрывающаяся дверка WMF Cup Guard – это защита от брызг, которая предохраняет пользователей от ожогов и ошпаривания и гарантирует предельную безопасность во время работы. Доступна как дополнительная опция в WMF 5000 S+ и в WMF 1500 S+. Во время приготовления напитка WMF Cup Guard удерживается магнитом и не может быть открыта до завершения процесса. Для дополнительной защиты циклическая промывка или запуск процесса очистки возможен только тогда, когда WMF Cup Guard закрыта.



## WMF CUP SENSOR

НАСТРАИВАЕМЫЙ КОФЕ СЕРВИС,  
БЛАГОДАРЯ УМНОМУ РАСПОЗНАВАНИЮ ЧАШЕК

Cup Sensor распознает чашку, поставленную на поддон для капель, и останавливает автоматический краник для подачи кофе ровно на том расстоянии над чашкой, которое нужно. Кофемашина даже может использовать предварительно выбранные конкретные напитки или объемы напитка в зависимости от используемой чашки, устраняя необходимость ручного выбора и сводя к минимуму риск переполнения.



## WMF SMART REMOTE

ПРОСТОЕ И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,  
БЛАГОДАРЯ БЕКОНТАКТНОМУ ПРОЦЕССУ ЗАКАЗА.

Приложение WMF SmartRemote – это современный инструмент для заказа и приготовления напитков, используется полностью бесконтактно в сегменте самообслуживания. SmartRemote совместимо со всеми операционными системами (iOS, Android, Windows or Linux). Нет необходимости загружать и устанавливать определенное приложение. Решение теперь доступно для всех подключенных полностью автоматических кофемашин в режиме самообслуживания.



Разработана  
для  
50 чашек  
в день



## WMF 950 S

ВОЙДИТЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МИР КОФЕ  
КОМПАКТНО, НАДЕЖНО, СДЕЛАНО СО ВКУСОМ

### БОЛЬШОЙ БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА

Бункер вмещает 750 граммов  
кофейных зерен и легко  
снимается для очистки

### ПРОСТОЕ ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С помощью прокрутки  
выберите нужный напиток,  
коснувшись 7-дюймового  
цветного сенсорного  
дисплея, и машина  
начнет работу

### КОМПАКТНАЯ И УДОБНАЯ

WMF 950 S практически  
не занимает места,  
что делает ее идеальной  
профессиональной  
кофемашиной  
для небольших офисов  
и кухонь

### ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ

Поддон для сбора капель  
контролируется  
от переполнения.  
Встроенный датчик  
останавливает кофемашину,  
а на дисплее появляется  
сообщение о необходимости  
очистки поддона

### ВОСХИЩАЕТ КОМАНДУ И КЛИЕНТОВ

Предлагая гарантированную производительность в среднем 50 чашек в день, WMF 950 S становится лучшим выбором, когда речь идет о подаче кофе в малых и средних компаниях, офисах или кафе. Благодаря простой концепции управления, она также прекрасно подходит для организации выездного кейтеринга и обслуживания в отелях.

### ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КОФЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

WMF 950 S предлагает идеальный кофе по привлекательной цене и обеспечивает превосходное знакомство с профессиональным кофейным миром WMF. Будь то маленькие предприятия, стартапы, коворкинги, апартаменты с обслуживанием, парикмахерские или фитнес-студии – WMF 950 S обязательно порадует изысканным вкусом любителей кофе.

# WMF espresso



**Габариты**  
 Ширина: 723 мм  
 Глубина: 540 мм  
 Глубина с открытой  
 верхней крышкой: 600 мм  
 Высота: 580 мм

**Мощность / напряжение**  
 6,0 – 7,0 кВт / 380 – 415 В  
 5,0 – 5,8 кВт / 220 – 240 В  
 Рекомендуемая производительность в день /  
 максимальная в час до 300 чашек  
 Горячая вода – 190 чашек

Оборудование может не соответствовать изображению,  
 может включать дополнительные опции

**03.5500.1001 14.950 €**


2 встроенные кофемолки, 2 бункера для кофейного зерна (по 550 г),  
 2 заварочных блока, Auto Steam+Basic Steam, SteamJet (подогрев чашки паром), Dynamic  
 Coffee Assist, кран горячей воды, подогреватель чашек, LED-подсветка, 3 холдера (2 двойных и  
 1 одинарный), ножи 50 мм.

Дополнительные опции	Цена
Auto Steam 2й автокапучинатор (не используется одновременно с основным автокапучинатором)	+ 205,- €
Auto Steam 2й автокапучинатор с тефлоновым покрытием (не используется одновременно с основным автокапучинатором)	+ 425,- €
Внешний увеличенный бункер 1100 г (без подогрева чашек) <sup>1</sup>	+ 225,- €
Цветовое решение <sup>2</sup>	+ 825,- €

<sup>1</sup> Высота машины с увеличенным бункером для зерна: 685 мм (с ножками 735 мм)  
<sup>2</sup> Обратите внимание: цветовое решение требует уточнения сроков доставки.

Дополнительные опции	Артикул		Цена
Набор питчеров	03.9090.1001		+ 160,- €
Дополнительные ножи (50 мм)	03.5599.3001		+ 80,- €
Нок-бокс Ш/Г/В: 211/338/95 мм	03.9080.0002		+ 225,- €
Холдеры			
Одинарный (8 - 11 г)	03.5596.5111		+ 180,- €
Одинарный XL (10 - 16 г)	03.5596.5121		+ 195,- €
Двойной (10 - 16 г)	03.5596.5221		+ 195,- €
Двойной XL (15 - 21 г)	03.5596.5231		+ 250,- €
Автокапучинатор с тефлоновым покрытием	03.5598.4001		+ 220,- €
Декоративная панель	03.9041.2001		+ 275,- €

\*= При заказе Нок-бокса дополнительные ножи обязательны. Дополнительные ножи соединяются с ножками идущими в комплекте с кофемашиной

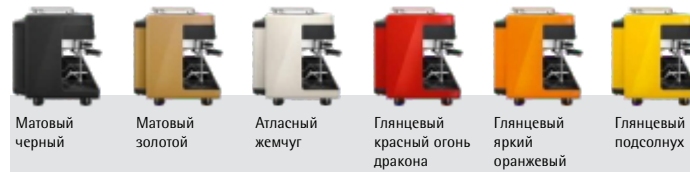

# WMF 950 S



## Габариты

Ширина: 303 мм  
Глубина: 562 мм<sup>1</sup>  
Высота: 528 мм  
Просвет: 75 – 155 мм

## Мощность / напряжение

2,6 – 2,8 кВт / 220 – 240 В  
Рекомендуемая производительность  
в день до 50 чашек

Дисплей 7"

03.0950.0021

Basic Milk, резервуар для воды около 1,8 л, 1 кофемолка (750 г), горячая вода, Click+Clean

2.950 €

В комплект поставки входит шланг для подачи и отвода воды для стационарного подключения к водопроводу

## WMF 950 S

Дополнительные опции	Артикул	Цена
Герметичная насадка для пакета с молоком <sup>2</sup>	03.1197.8001	+ 20,00 - €
Комплект фильтров (4 фильтра)	33.7614.4000	+ 73,00 - €

<sup>1</sup> Включая бункер для кофе

<sup>2</sup> Одна насадка уже включена в базовую комплектацию

# WMF 1100 S

## БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



### Габариты

Ширина:	325 мм
Глубина:	561 мм
Высота:	500 мм
Просвет:	100 – 175 мм

### Мощность / напряжение

1,9 – 2,3 кВт / 230 В  
 Рекомендуемая производительность в день /  
 максимальная в час до **80** чашек  
 Горячая вода – **90** чашек

Дисплей 7"

Оборудование может не соответствовать изображению,  
 может включать дополнительные опции

Дополнительные опции	Артикул	Цена
Герметичная насадка для пакета с молоком	03.1197.8001	+ 20,- €
Двойной бункер для шоколада / топпинга с замком (2200 г) <sup>1,2</sup>	03.1199.7201	+ 195,- €
Увеличенный бункер для кофейного зерна с замком (1100 г) <sup>1,2</sup>	03.1199.7001	+ 195,- €
Сброс кофейных отходов под прилавок	03.1199.2001	+ 220,- €
Фиксированная подача воды	03.1198.6001	+ 300,- €

<sup>1</sup> Емкость зависит от типа кофейного зерна / топпинга

<sup>2</sup> При выборе данных опций высота машины увеличивается до 580 мм

**Базовая модель 1 / 03.1120.1111** **4.370 €**

**Basic Milk**, 1 кофемолка (550 г), горячая вода, резервуар для воды 4,5 л, Steam Jet, Click+Clean

**Базовая модель 2 / 03.1120.1311** **4.700 €**

**Basic Milk**, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (550 г), 1 бункер для шоколада (450 г), горячая вода, Steam Jet, Click+Clean

**Базовая модель 3 / 03.1120.1211** **4.800 €**

**Basic Milk**, резервуар для воды 4,5 л, 2 кофемолки (по 550 г), горячая вода, Steam Jet, Click+Clean

**Базовая модель 4 / 03.1120.0311** **3.370 €**

Топпинги, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (550 г), 1 бункер для топпинга (450 г), горячая вода, без парового бойлера (без молока), Click+Clean

### Дополнительные опции

### Цена

Basic Steam	+ 115,- €
Цветовое решение <sup>3</sup>	+ 610,- €

<sup>3</sup> Обратите внимание: цветовое решение требует уточнения сроков доставки.



Глянцевый  
подсолнух



Глянцевый  
яркий оранжевый



Глянцевый  
горячий красный



Глянцевый  
зеленый



# WMF 1300 S

## БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



<b>Габариты</b>	
Ширина:	325 мм
Глубина:	574 мм
Высота:	670 мм
Просвет:	60 – 169 мм

**Мощность / напряжение**  
2,0 – 2,4 кВт / 220 – 240 В  
Рекомендуемая производительность в день /  
максимальная в час до **120** чашек  
Горячая вода – **120** чашек

Дисплей 7"

Оборудование может не соответствовать изображению,  
может включать дополнительные опции

Дополнительные опции	Артикул	Цена
Герметичная насадка для пакета с молоком	03.1197.8001	+ 20,- €
Комплект ножек (100 мм) <sup>1</sup>	03.1999.3001	+ 80,- €
Фиксированная подача воды <sup>2</sup>	03.1398.6001	+ 300,- €
Сброс кофейных отходов под прилавок <sup>1</sup>	03.1199.2001	+ 240,- €

<sup>1</sup> = Ножи и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

<sup>2</sup> = Установка выполняется соответствующим квалифицированным персоналом

### Базовая модель 1

03.1350.0511

5.380 €

**Без молочной системы**, резервуар для воды 4 л, 1 кофемолка (650 г), подача воды через центральный дозатор, Basic Clean, светодиодная подсветка

### Базовая модель 2

03.1350.0070

6.100 €

**Basic Milk**, резервуар для воды 4 л, 1 кофемолка (650 г), подача воды через центральный дозатор, Plug+Clean, SteamJet, светодиодная подсветка

### Базовая модель 3

03.1350.5010

6.510 €

**Smart Milk<sup>3</sup>**, резервуар для воды 4 л, 1 кофемолка (650 г), подача воды через центральный дозатор, Smart Clean, SteamJet, светодиодная подсветка

Дополнительные опции	Цена
Пакет Самообслуживание <sup>4</sup> (запираемые бункеры, отсек для молотого кофе и дверка, запираемый бункер для воды, одинарный дозатор и ограничитель установки чашки (бортик на решетке поддона))	+ 175,- €
Боковой вывод крана подачи горячей воды, включая Basic Steam	+ 115,- €
2-я кофемолка слева / справа 650 г, центр 550 г	+ 485,- €
Бункер для шоколада / топпинга 1200 г	+ 610,- €

<sup>3</sup> = Дополнительно рекомендуется фиксированная подача воды 03.1398.6001

<sup>4</sup> = При работе в формате самообслуживания рекомендуется использовать подключения к водопроводу и холодильнику с датчиками уровня молока.

# WMF 1500 S+

## БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



### Габариты

Ширина:	325 мм
Глубина:	590 мм
Высота:	716 мм
Просвет:	66 – 169 мм *

### Мощность / напряжение

2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В  
 Рекомендуемая производительность в день /  
 максимальная в час до **180** чашек  
 Горячая вода – **120** чашек

Общий замок для бункеров и фронтальной панели  
 Дисплей 10"

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

\*Зависит от молочной системы

### Базовая модель 1 / 03.1920.0050 8 700 €

**Basic Milk**, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, горячая вода, Basic Clean, светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist (автоматическая регулировка количества молотого кофе и степени помола)

### Базовая модель 2 / 03.1920.0060 9 500 €

**Basic Milk**, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet, Jet Option, Basic Steam, горячая вода, Plug+Clean, светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist

### Базовая модель 3 / 03.1920.5000 9 700 €

**Easy Milk**, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet, Jet Option, Basic Steam, горячая вода, Easy Clean, светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist

### Базовая модель 4 / 03.1920.6010 10 500 €

**Dynamic Milk**, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet, Jet Option, Basic Steam, горячая вода, Clean in Place, светодиодная подсветка, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, Dynamic Coffee Assist

### Базовая модель 5 / 03.1920.7000

12 200 €

**Dynamic Milk**, подключение к водопроводу, 2 кофемолки (1 – 1100г, 2 – 700 г (центральная)), бункер для шоколада (2000 г), SteamJet, Jet Option, Basic Steam, WMF AutoClean, светодиодная подсветка, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, Dynamic Coffee Assist

Дополнительные опции	Артикул	Цена
Ножки (100 мм) <sup>1</sup>	03.1999.3001	+ 80,- €
Сброс кофейных отходов под прилавком <sup>1</sup>	03.1999.2001	+ 240,- €
Датчик наличия и высоты стакана Cup Sensor (доступно только с Dynamic Milk или конфигурацией самообслуживания) <sup>3</sup>		+ 265,- €
Подготовка кофемашин к установке сиропной станции (доступно только с Dynamic Milk или конфигурацией самообслуживания) <sup>3</sup>		бесплатно
Конфигурация самообслуживания <sup>3</sup> для Dynamic Milk		+ 32,- €
Конфигурация самообслуживания <sup>3</sup> для Basic или Easy Milk		+ 192,- €
2-я кофемолка (боковая 1100 г, центральная 700 г)		+ 550,- €
Бункер для шоколада / топпинга (2000 г)		+ 610,- €
Двойной бункер для шоколада / топпинга (2 секции по 1000 г)		+ 895,- €
Свежемолотый фильтр-кофе <sup>2</sup>		+ 1 075,- €
Защита чашки Cup Guard		+ 330,- €
WMF AutoClean <sup>4</sup>		+ 1 030,- €
Датчик необходимости очистки аппарата <sup>5</sup>		+ 265,- €
Датчик уровня шоколада в бункере		+ 165,- €
Датчик уровня зерен и шоколада в бункере		+ 365,- €

<sup>1</sup> = Ножки и сброс кофейных отходов под прилавком не могут быть объединены

<sup>2</sup> = Доступен только с подключением к водопроводу и паровым бойлером. Без Steam Jet. Не может быть объединен с сиропной станцией

<sup>3</sup> = Включая автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство с одинарным дозатором, ограничитель чашки

<sup>4</sup> = Только вместе с Dynamic Milk, датчик необходимости очистки аппарата включен

<sup>5</sup> = Только вместе с Dynamic Milk

# WMF 5000 S+

## БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



### Габариты

Ширина:	325 мм
Глубина:	590 мм
Высота:	716 мм
Просвет:	66 – 169 мм *

### Мощность / напряжение

2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В
Горячая вода – 160 чашек
8,15 – 9,7 кВт / 380 – 415 В
Горячая вода – 280 чашек
Рекомендуемая производительность в день /
максимальная в час до 250 чашек
Общий замок для бункеров и фронтальной панели
Дисплей 10"

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

\*Зависит от молочной системы

### Базовая модель 1 / 03.1950.1001

12 200 €

**Easy Milk**, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Easy Clean, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В

### Базовая модель 2 / 03.1950.1601

12 500 €

**Easy Milk**, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Easy Clean, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 8,15 – 9,7 кВт / 380 – 415 В

### Базовая модель 3 / 03.1950.5001

12 890 €

**Dynamic Milk**, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Clean in Place, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В

### Базовая модель 4 / 03.1950.5601

13 190 €

**Dynamic Milk**, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Clean in Place, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 8,15 – 9,7 кВт / 380 – 415 В

Дополнительные опции	Артикул	Цена
Ножи (100 мм) <sup>1</sup>	03.1999.3001	+ 80,- €
Сброс кофейных отходов под прилавок <sup>1</sup>	03.1999.2001	+ 240,- €
Датчик наличия и высоты стакана Cup Sensor		+ 265,- €
Подготовка кофемашины к установке сиропной станции		бесплатно
Easy Steam (Auto Steam и Easy Steam не могут быть объединены)		+ 335,- €
Использование 2-х видов молока (только Dynamic Milk)		+ 380,- €
2-я кофемолка (боковые 1100 г, центральная 700 г)		+ 550,- €
Auto Steam (Auto Steam и Easy Steam не могут быть объединены)		+ 745,- €
Бункер для шоколада / топпинга (2000 г)		+ 610,- €
Двойной бункер для шоколада / топпинга (2 секции по 1000 г)		+ 895,- €
Охлажденный кофе <sup>3</sup>		+ 595,- €
Свежемолотый фильтр-кофе <sup>4</sup>		+ 1 075,- €
Конфигурация самообслуживания <sup>2</sup> для Dynamic Milk (сборка)		+ 32,- €
Защита чашки Cup Guard		+ 330,- €
WMF AutoClean <sup>5</sup>		+ 1 030,- €
Датчик необходимости очистки аппарата <sup>5</sup>		+ 265,- €
Датчик уровня шоколада в бункере		+ 165,- €
Датчик уровня зерен и шоколада в бункере		+ 365,- €

<sup>1</sup> = Ножи и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

<sup>2</sup> = Включая автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство с одиным дозатором, ограничитель чашки

<sup>3</sup> = Не может быть объединен с опцией Свежемолотый фильтр-кофе

<sup>4</sup> = Не может быть объединен с опцией охлажденным кофе и сиропной станции. Без SteamJet

<sup>5</sup> = Не может быть объединен с охлажденным кофе и Cup Guard. Только вместе с Dynamic Milk, датчик необходимости очистки аппарата включен

<sup>5</sup> = Только вместе с Dynamic Milk

# WMF 9000 S+

## БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

### Габариты



Ширина: 390 мм  
Глубина: 598 мм  
Высота: 744 мм  
Просвет: 55 – 195 мм

Рекомендуемая производительность в день /  
максимальная в час до 350 чашек

**Мощность / напряжение**  
3,4 – 3,8 кВт / 220 – 240 В  
Горячая вода – 120 чашек  
6,0 – 7,0 кВт / 380 – 415 В  
Горячая вода – 190 чашек

Общий замок для бункеров и фронтальной  
панели  
Дисплей 10"

Оборудование может не соответствовать изображению,  
может включать дополнительные опции

**Базовая модель 1**  
**03.8810.0171**

**Dynamic Milk, Steam Jet, фиксированная подача воды, 1 кофемолка (1200 г),  
автоматическая регулировка высоты подставки для чашки, Clean in Place, светодиодная  
подсветка, Dynamic Coffee Assist, 3,4 – 3,8 кВт / 220 – 240 В, горячая вода**

**18.500 €**

Дополнительные опции:	Цена
6 – 7 кВт / 380 – 415 В	+ 170,- €
Easy Steam <sup>2</sup> 320,- €	+ 335,- €
Использование 2-х видов молока	+ 380,- €
Третья кофемолка (700 г) <sup>1</sup>	+ 485,- €
Четвертая кофемолка (700 г) <sup>1</sup>	+ 485,- €
1й контейнер для шоколада / топпинга (1200 г) <sup>1</sup>	+ 610,- €
2й контейнер для шоколада / топпинга (1200 г) <sup>1</sup>	+ 610,- €
Auto Steam <sup>2</sup>	+ 745,- €
Вторая кофемолка (1200 г) (увеличенной мощности) <sup>1</sup>	+ 865,- €
Подготовка кофемашины к установке сиропной станции	бесплатно

Дополнительные опции:	Артикул	Цена
Ножи (100 мм) <sup>3</sup>	03.8899.3001	+ 80,- €
Сброс кофейных отходов под прилавок <sup>3</sup>	03.8899.2001	+ 240,- €
WMF Конфигурация самообслуживания для Dynamic Milk (сборка)		+ 32,- €

<sup>1</sup> = Максимум 4 бункера для кофемашины

<sup>2</sup> = Auto Steam и Easy Steam не могут быть объединены

<sup>3</sup> = Ножи и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

# WMF 9000 F

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ, С ВНЕШНИМ НАКОПИТЕЛЕМ КОФЕ



<b>Габариты</b>	
Ширина:	450 мм
Глубина:	605 мм
Высота:	782 мм
<b>Дозатор подачи кофе</b>	
Просвет:	398 мм
Диаметр колбы:	макс. 175 мм

#### Мощность / кофе или горячая вода

8,5 – 10,1 кВт / 380 – 415 В  
 Горячая вода ~ 72 л  
 12,4 – 14,7 кВт / 380 – 415 В  
 Горячая вода ~ 110 л  
 Общий замок для бункеров и фронтальной панели  
 Дисплей 10"

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

Дополнительные опции	Артикул	Цена
Трубка-удлинитель для подачи кофе 115 мм	33.1750.3000	+ 120,- €
Трубка-удлинитель для подачи кофе 166 мм	33.9885.5000	+ 170,- €
Трубка-удлинитель для подачи кофе 340 мм	33.9838.3000	+ 190,- €
Рукав для наполнения термоконтейнера 145 мм	33.4240.5000	+ 44,50- €
Ножки под нагреваемый термоконтейнер 167 мм	03.6699.3011	+ 80,- €
Ножки (100 мм)	03.1999.3011	+ 80,- €

#### Базовая модель 1

**03.8900.0010** **15.420 €**

Подключение к водопроводу, 2 бункера для молотого кофе (по 2500 г), возможность наполнения напитком термоса и колбы (объем колбы до 2,8 л), автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята

**Источник питания** 8,5 – 10,1 кВт / 380 – 415 В

#### Базовая модель 2

**03.8900.0020** **16.050 €**

Подключение к водопроводу, 2 бункера для молотого кофе (по 2500 г), 10-ти дюймовый тач дисплей, возможность наполнения напитком термоса и колбы (объем колбы до 2,8 л), автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята

**Источник питания** 12,4 – 14,7 кВт / 380 – 415 В



#### Подогреваемый термоконтейнер 20 л

**03.6621.0001** **1.790 €**

Максимальная емкость – 20 литров. Изготовлен из нержавеющей стали с двойными стенками, методом бесшовной сварки. Встроенный стеклянный уровень заполнения в алюминиевом обрамлении. Кран из нержавеющей стали с функцией защиты от капель. Температура хранения около 85°C.



#### Подогреваемый термоконтейнер 40 л

**03.6641.0001** **2.560 €**

Максимальная емкость – 40 литров. Изготовлен из нержавеющей стали с двойными стенками, методом бесшовной сварки. Встроенный стеклянный уровень заполнения в алюминиевом обрамлении. Кран из нержавеющей стали с функцией защиты от капель. Температура хранения около 85°C.



#### Термоконтейнер 2,4 л

**03.6299.0001** **280 €**

# WMF 9000 F

## БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ, С ВНУТРЕННИМ НАКОПИТЕЛЕМ КОФЕ



Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

<b>Габариты</b>	
Ширина:	450 мм
Глубина:	605 мм
Высота:	782 мм
<b>Дозатор подачи кофе</b>	
Просвет:	398 мм
Диаметр колбы:	макс. 175 мм

<b>Мощность / напряжение</b>	
8,5 – 10,1 кВт / 380 – 415 В	
Горячая вода ~ 480 чашек	
12,4 – 14,7 кВт / 380 – 415 В	
Горячая вода ~ 720 чашек	
Рекомендуемая производительность в день до 500 чашек	
Общий замок для бункеров и фронтальной панели	
Дисплей 10"	

### Базовая модель 1

03.8900.5010

16.515 €

Подключение к водопроводу, 1 бункер для молотого кофе, 1 встроенный 4-х литровый накопитель кофе, автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята, дозатор подачи кофе (контейнер до 2,8 л)

Источник питания 8,5 – 10,1 кВт / 380 – 415 В

### Базовая модель 2

03.8900.5020

17.145 €

Подключение к водопроводу, 1 бункер для молотого кофе, 1 встроенный 4-х литровый накопитель кофе, автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята, дозатор подачи кофе (контейнер до 2,8 л)

Источник питания 12,4 – 14,7 кВт / 380 – 415 В



### Термоконтейнер 2,4 л

03.6299.0001

280 €

Дополнительные опции	Артикул	Цена
Рукав для наполнения термоконтейнера 145 мм	33.4240.5000	+ 44,50- €
Ножки (100 мм)	03.1999.3011	+ 80,- €
Термоконтейнер (2,4 литра)	03.6299.0001	+ 280,- €
Трубка-удлинитель для подачи кофе 115 мм	33.1750.3000	+ 120,- €
Трубка-удлинитель для подачи кофе 166 мм	33.9885.5000	+ 170,- €
Трубка-удлинитель для подачи кофе 340 мм	33.9838.3000	+ 190- €

## Дополнительные модули

### ПОДОГРЕВАТЕЛИ ЧАШЕК



Подставка для чашек узкая  
(60 – 260 чашек/кружек), подсветка,  
4 полки с подогревом, для всех кофемашин

**Габариты**

Ш/Г/В: 286/539/530 мм

Мощность / напряжение

0,15 кВт / 220 – 240 В

**03.9020.0102**

**03.1499.3001** набор ножек (100 мм)

**1.200 €**

**80 €**



Подставка для чашек широкая  
(88 – 320 чашек/кружек), подсветка,  
4 полки с подогревом, для всех кофемашин

**Габариты**

Ш/Г/В: 368/539/530 мм

Мощность / напряжение

0,16 кВт / 220 – 240 В

**03.9020.0002**

**03.1499.3001** набор ножек (100 мм)

**1.900 €**

**80 €**

## Дополнительные модули

### КОМБИНИРОВАННЫЕ МОДУЛИ: ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЧАШЕК + ХОЛОДИЛЬНИК



Комбинированный модуль, подставка для чашек узкая  
(45 – 190 чашек/кружек) + холодильник для молока (4,5 л),  
стеллажируемый, подсветка, замок (съёмный), 3 полки  
с подогревом, для всех суперавтоматических кофемашин,  
кроме WMF 1100 S

**Габариты**

Ш/Г/В: 286/566/530 мм

Мощность / напряжение

0,15 кВт / 220 – 240 В

**03.9021.5013**

**03.9021.5023**

**2.500 €**

**2.700 €**

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока  
(с передачей данных на кофемашину)

**03.1499.3001** набор ножек (100 мм)

**80 €**



Комбинированный модуль, подставка для чашек широкая  
(45 – 130 чашек/кружек) + холодильник для молока (9,5 л),  
стеллажируемый, подсветка, замок (съёмный), 2 полки  
с подогревом, для всех суперавтоматических кофемашин

**Габариты**

Ш/Г/В: 368/565/530 мм

Мощность / напряжение

0,2 кВт / 220 – 240 В

**03.9021.6013**

**03.9021.6023**

**3.300 €**

**3.600 €**

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока  
(с передачей данных на кофемашину)

**03.9021.6043**

**3.900 €**

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры  
молока (с передачей данных на кофемашину), с возможностью  
подключения к кофемашине справа или слева

**03.1499.3001** набор ножек (100 мм)

**80 €**

## Дополнительные модули

### ХОЛОДИЛЬНИКИ



**03.9190.0003 (настольный)** 920 €

Холодильник для молока (до 3,5 л), замок (съёмный), для всех суперавтоматических кофемашин

**Габариты**

Ш/Г/В: 228/469/344 мм

Мощность / напряжение

0,08 кВт / 220 – 240 В

**03.1299.0001** набор ножек (100мм) 80 €



**03.9190.5003 (настольный)** 1.200 €

Холодильник для молока (до 3,5 л), с внутренним датчиком температуры (без передачи данных кофемашине), замок (съёмный), для всех суперавтоматических кофемашин

**Габариты**

Ш/Г/В: 228/463/392 мм

Мощность / напряжение

0,08 кВт / 220 – 240 В

**03.1299.0001** набор ножек (100 мм) 80 €



**03.9192.6013 (настольный)** 1.620 €

Холодильник для молока (до 6,5 л), замок (съёмный), для всех суперавтоматических кофемашин

**Габариты**

Ш/Г/В: 230/530/353 мм

Мощность / напряжение

0,08 кВт / 220 – 240 В

**03.9192.6023** 2.000 €

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину)

**03.9192.6043** 2.200 €

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину), возможность подключения к кофемашине справа или слева

**03.1499.3001** набор ножек (100 мм) 80 €

## Дополнительные модули



**03.9022.6051 (настольный)** 1.900 €

**Центральный холодильник**

Холодильник для молока (до 10,5 л), замок (съёмный), для всех суперавтоматических кофемашин (кроме моделей кофемашин с функцией Basic Milk и WMF 1100 S), с внутренним датчиком температуры (без передачи данных кофемашине), возможность подключения слева или справа

**Габариты**

Ш/Г/В: 261/469/530,5 мм

Мощность / напряжение

0,0045 Вт / 220 – 240 В

**03.9022.6041** 2.290 €

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину)

**03.9022.6061** 2.000 €

Использование двух видов молока, с датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину)

**03.1999.3001** набор ножек (100 мм) 80 €



**03.9023.0001** 3.400 €

**Сиропная станция**

Для WMF 1500 S+, 5000 S+ и 9000 S+, возможность использования до 4-х разных сиропов, замок (съёмный)

Не требует затрат электроэнергии, питание за счет кофемашины.

**Габариты** Ш/Г/В: 261/469/530,5 мм

**03.1999.3001** набор ножек (100 мм) 80 €

**Кофемашина должна быть подготовлена для установки производителем**



## Дополнительные модули



**03.9468.6013 (под к/м, под столешницу)** 2.200 €

Холодильник для молока (до 9,5 л) с замком. Замок (съёмный), для всех суперавтоматических кофемашин  
Внимание! Размещение под к/м только для WMF 9000 S+, для всех остальных размещение под столешницу

**Габариты:** Ш/Г/В: 406/265/539 мм

**Мощность / напряжение** 0,08 кВт / 220 – 240 В

**03.9468.6023** 2.600 €

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину)

**03.9468.6033** 2.800 €

Возможность использования 2 видов молока, с датчиком отсутствия молока (с передачей данных на кофемашину), с датчиком температуры молока

**03.1499.3001** набор ножек (100 мм) 80 €



**03.9469.6013 (под к/м, под столешницу)** 2.200 €

Холодильник для молока (до 9,5 л) с замком. Замок (съёмный), для всех суперавтоматических кофемашин  
Внимание! Размещение под к/м только для WMF 1300 S, WMF 1500 S+, WMF 5000 S+, для всех остальных размещение под столешницу.

Размещение под столешницу для всех кофемашин WMF кроме кофемашин с молочной системой Basic Milk

**Габариты:** Ш/Г/В: 345/300/539 мм

**Мощность / напряжение** 0,08 кВт / 220 – 240 В

**03.9469.6023** 2 600 €

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину)

**03.9469.6033** 2 800 €

Возможность использования 2 видов молока, с датчиком отсутствия молока (с передачей данных на кофемашину), с датчиком температуры молока

**03.1499.3001** набор ножек (100 мм) 80 €

## Мобильные кофейные станции



**03.9494.1001** 1.236 €

**Кофейная станция 58**

Для WMF 1100 S, со встроенной полкой, оснащена технологическими отверстиями (не включено, если устанавливается техническая группа)

**Габариты Ш/Г/В:** 580/600/900 мм

**03.9494.1201** 1.470 €

включая встроенный контейнер для сброса кофейных отходов

**Кофейная станция 58+**

Для WMF 1100 S, без встроенной полки,

**03.9494.1101** 2.262 €

включая техническую группу 03.9493.0002

**03.9494.1301**, включая техническую группу 2.502 €

03.9493.0002 и встроенный контейнер для сброса кофейных отходов

**03.9491.0215** 3.990 €

**Широкая мобильная кофейная станция 125+**

для WMF 1100 S, 1300 S, 1500 S+, 1500 S Classic, 5000 S+ и 9000 S+, с технической группой **03.9493.0002**

**Мощность / Напряжение**

3,3 кВт / 230 В, только для 230 В версий оборудования

**Габариты Ш/Г/В:** 1250 / 780 / 900 мм

**03.9491.0220** 4.218 €

с встроенным контейнером для сброса кофейных отходов (Basic)

**03.9491.0221** 4.410 €

со встроенным контейнером для сброса кофейных отходов с выдвижным телескопическим механизмом

**03.9491.0201** 3.786 €

**Узкая мобильная кофейная станция 85+**

Для WMF 1100 S, 1300 S, 1500 S+, 1500 S Classic, 5000 S+ и 9000 S+ с технической группой **03.9493.0002**

**Мощность / Напряжение**

3,3 кВт / 230 В, только для 230 В версий оборудования

**Габариты Ш/Г/В:** 850/780/900 мм

**03.9491.0210<sup>1</sup>** 4.014 €

с встроенным контейнером для сброса кофейных отходов (Basic)

**03.9491.0211<sup>1</sup>** 4.410 €

со встроенным контейнером для сброса кофейных отходов с выдвижным телескопическим механизмом

<sup>1</sup> = к/м дополнительно требуют опции «Сброс отходов»

Всегда дополнительно уточняйте комплектацию и наполнение

## Дополнительные модули

### ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ СТАКАНЧИКОВ



**03.9199.0003**

**480 €**

Диспенсер для бумажных стаканчиков, устанавливается отдельно или на холодильник для молока (средний), вмещает 2 упаковки стаканчиков длиной 390 мм каждый и диаметром стаканов 60-90 мм, возможно размещение друг над другом (до 3 диспенсеров), для всех кофемашин

**Габариты**

Ш/Г/В: 230/500/192 мм

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА



**03.9493.0002**

**1002 €**

**Техническая группа**, с внешней помпой, емкостью для чистой воды, емкостью для отходов, для WMF 1100 S, 1300 S Classic, 1500 S Classic, 1500 S+, 5000 S+, 9000 S+ и WMF Espresso

**Габариты**

Ш/Г/В: 525/540/620 мм

Емкость для чистой воды: 25 л

Емкость для отходов: 13 л


При использовании технической группы с кофемашиной с функцией Dynamic Milk требуется дополнительная раздельная крышка с индикатором наполнения

**33.2803.9000**

**131,25 €**

## Фильтры для воды

### ФИЛЬТР-СИСТЕМЫ ДЛЯ ВОДЫ




**03.9336.0100**

**282 €**

**Фильтр для воды AquaBasic V**

Включает головную часть фильтра WMF, рекомендован для кофемашин WMF 1200S и wmf 1100S




**03.9336.0200**

**312 €**

**Фильтр для воды AquaBasic M**

Включает головную часть фильтра WMF, рекомендован для кофемашин WMF 1300S, WMF 1500S Classic, 1500S+ и 1200F




**03.9336.0300**

**390 €**

**Фильтр для воды AquaBasic XL**

Включает головную часть фильтра WMF, рекомендован для кофемашин WMF 5000S, 5000S+ и 9000S+



**03.9336.0400**

**492 €**

**Фильтр для воды AquaBasic 2XL**

Включает головную часть фильтра WMF, рекомендован для кофемашин WMF 5000S, 5000S+, 9000S+ и 9000F с внутренним и внешним накопителем кофе.

Для WMF 9000 F (с внутренним и внешним накопителем кофе) дополнительно потребуется установочный комплект **33.9532.2000** из-за более высокой скорости потока воды

## Фильтры для воды

### КАРТРИДЖИ ДЛЯ ВОДНОГО ФИЛЬТРА



**33.9533.0000**  
**WMF AquaBasic V**  
Диаметр: Ø 110 мм, высота 420 мм

110 €

**33.9533.1000**  
**WMF AquaBasic M**  
Диаметр: Ø 130 мм, высота 475 мм

155 €

**33.9533.2000**  
**WMF AquaBasic XL**  
Диаметр: Ø 147 мм, высота 502 мм

240 €

**33.9533.3000**  
**WMF AquaBasic 2XL**  
Диаметр: Ø 183 мм, высота 580 мм

340 €

**33.9534.2000**  
**WMF Aqua Protect XL**  
Диаметр: Ø 147 мм, высота 502 мм

160 €

**33.9534.3000**  
**WMF Aqua Protect 2XL**  
Диаметр: Ø 185 мм, высота 580 мм

250 €

**33.9535.1000**  
**WMF AquaExcellence M**  
Диаметр: Ø 130 мм, высота 475 мм

140 €

**33.9535.2000**  
**WMF AquaExcellence XL**  
Диаметр: Ø 147 мм, высота 502 мм

200 €

**33.9535.3000**  
**WMF AquaExcellence 2XL**  
Диаметр: Ø 185 мм, высота 580 мм

290 €

## Фильтры для воды

### ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ



**33.2332.2000**  
**4 фильтра в упаковке**  
Для WMF 1100 S, 1200 S, 1300 S and 1500 S с баком для воды

100 €

### ФИЛЬТР-КАПСУЛЫ



**33.4207.7100**  
**Фильтр-капсулы**  
Для опции свежемолотого фильтр-кофе кофемашин WMF 1500 S+, 5000 S+, 105 штук в упаковке

304,50 €

## Чистящие средства

Артикул	Описание	Ед. измерения	Цена, 1шт	Суперавтоматические кофемашины						Фильтр-кофе-ны
				WMF espresso	WMF 1100 S	WMF 1300 S	WMF 1500 S+	WMF 5000 S+	WMF 9000 S+	WMF 9000 F
03.1197.8001	Молочная трубка для всасывания молока из молочных пакетов, вместе со щеткой для чистки	1 комплект	20,00 €		x	x				
33.2332.4000	Таблетки для очистки заварочного блока (1,3 г)	1 банка (100 таблеток)	28,00 €	x	x	x	x	x	x	
33.2622.0000	Таблетки для очистки молочной системы (Easy Milk, Dynamic Milk )	1 банка (100 таблеток)	50,00 €				x	x	x	
33.0683.6000	Средство для очистки молочной системы (Basic Milk)	1 бут. (1 л)	22,00 €	x	x	x	x	x	x	
33.7006.2869	Средство для удаления накипи	2 бут. (по 0,75 л)	22,00 €		x	x	x	x		
33.2118.6000	Гранулы для очистки заварочного блока	1 банка (1 кг)	30,00 €							x
33.0680.8000	Порошок для удаления накипи	1 банка (1 кг)	22,00 €	x					x	
33.4745.4000	Гранулы для очистки заварочного блока для WMF Auto Clean	4 банки (по 240 таблеток)	45,00 €				x	x		
33.4748.1000	Средство для очистки молочной системы для WMF Auto Clean	4 бут. (по 2 л)	90,00 €				x	x		

Для заметок

---

Для заметок

---

**Для заметок**

---

# IST

INTELLIGENT  
SERVICE  
TECHNOLOGY



Официальный поставщик  
кофейного оборудования WMF  
в регионах Сибири и Урала.

[www.cofemir.ru](http://www.cofemir.ru)

Барнаул (3852) 72-01-26

Новосибирск (383) 373-31-60

Красноярск (983) 572-72-34

Кемерово (913) 280-01-72

Новокузнецк (913) 240-71-88

Челябинск (919) 348-42-17